


LINEA OGC – GABINETE CERRADO

CARACTERISTICAS

- ✓ **Instalación y usos:** Los gabinetes de la línea OGC se instalan en pared, auto soportados o adosado a poste o estructura, para usos en sistemas de distribución, fotovoltaicos, control y/o medida.
- ✓ **Seguridad operativa:** Protección integral para los operarios, cofres diseñados con altos estándares técnicos y de seguridad según lineamientos internacionales, certificado RETIE.
- ✓ **Facilidad de montaje y mantenimiento de:** Puertas, racks, frente muerto, placa de equipos, placas laterales, accesorios para tierra, portalámpara y obturador de iluminación entre otros.
- ✓ **Procesos industriales de calidad:** Fabricación en lámina galvanizada certificada, óptima para ambientes tropicales, soldadura MIG y acabado con pintura electrostática libre de TGIC.
- ✓ **Cumplimiento normativo:** Conformidad con normativa nacional e internacional, pruebas de laboratorio de cámara salina, calidad pintura, grado de protección IP, IK, todo según RETIE.



DESCRIPCION	OGC-1000800325
Alto en mm (A)	1000
Ancho en mm (B)	800
Profundidad en mm (C)	325
Placa equipos (alto D x ancho E) mm	900 x 700
Peso Sin equipo (Kg)	65
Grado de Protección	IP 65
Grado IK	10
Pintura electrostática poliéster	RAL 7035
Lamina tipo/calibre/mm	Galván. 16 (1.5)
Bisagras internas aleación aluminio	2

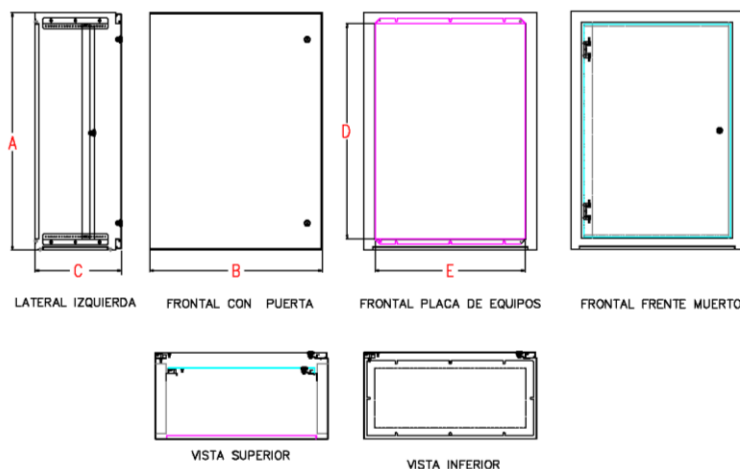

CONTACTENOS

Movil: 3156701349

correo: proyectos@ortesa.com.co

NUESTRA OFICINA

Calle 17 #103b 51 Fontibón

Bogotá - Colombia

REDES SOCIALES

<https://www.facebook.com/ortesa.sas>

[instagram.com/ortesa.com.co](https://www.instagram.com/ortesa.com.co)